

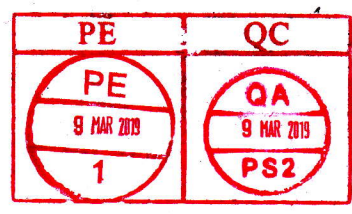


環境の注記
 当社の定めるグリーン調達ガイドライン（ホームページ参照）を遵守すること。また、DEHP、DBP、BBP、DIBPの使用を禁止すること。

NOTES OF ENVIRONMENT
 Conform to the Guideline for Green Procurement which our company defines. (Refer to homepage)
 In addition, prohibit use of DEHP, DBP, BBP, DIBP.

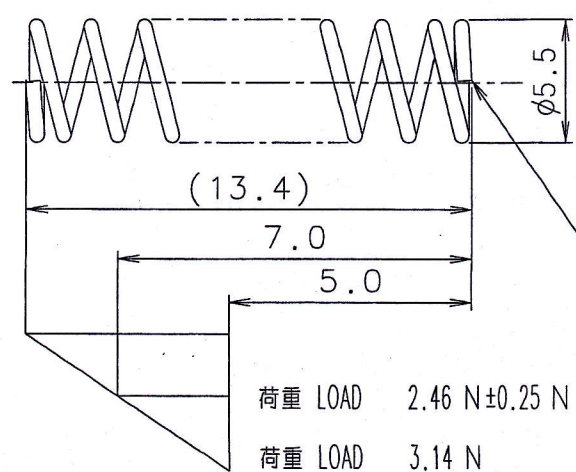

Handwritten signature and date: 09/03/19

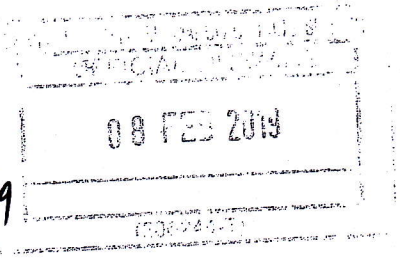

クローズドエンド（無研削）[両端]

CLOSED END (UNGROUND) (BOTH ENDS)
 SHIBA TEC MALAYSIA MANUFACTURING SDN. BHD.

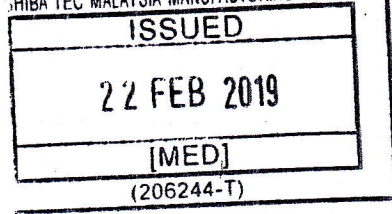


TABLE OF ESSENTIALS FOR CYLINDRICALLY COILED COMPRESSION SPRING

材料 MATERIAL	SUS304WPB	熱処理 HEAT TREATMENT	HAL
材料の直径 mm DIAMETER OF MATERIAL	0.45	防せい処理 RUST PREVENTIVE TREATMENT	XXX
コイル外径 mm OUTSIDE DIAMETER OF COIL	5.5	ばね定数 N/mm SPRING RATE	0.341
有効巻数 ACTIVE COILS	8	最大応力 N/mm ² MAXIMUM STRESS	500
総巻数 TOTAL COILS	10	密着高さ mm SOLID LENGTH	—
巻方向 DIRECTION OF HELIX	右 RIGHT		

MATERIAL: SUS304-WPB SPEC./REMARKS: NOTES TREATMENT/FINISH: S-DG,HAL

PREVIOUS DRAWING NO. REF MASS(g) CALC VM(cm³) NAME SCALE SIZE PAGE PROCESS DRAWING NO. BASIC CODE SUB REV

0,4 SPG-C-SB-ALNG A4 1/1 SPRING 6LE50046 0 00

東芝テック株式会社
TOSHIBA TEC CORPORATION

PAGE COMBINATION LIST NO.: ISSUE NO.	6	EDITED BY ADAM_NX	DESIGN N. SHOUJI 2004/12/15	CHECK S. MIYAKAWA 2004/12/15	APPROVE M. IWAMOTO 2004/12/15	INITIAL ISSUE NO. JVB10139
	7		MODIFY M. AKIYAMA 2019/01/25	CHECK 2019/02/07 M. Akiyama	APPROVE 2019/02/08 T. Tonda	LATEST ISSUE NO. JVB51750
2	7	DT RANK	METRIC COUNT mm 3			
3	8					
4	9					
5	10					

USED IN **FORMAL ISSUE** / JVB51750-20190208-1028
 Main: F41X

